


PRZEKRÓJ A-A
PROJEKT ZAMIENNY
skala 1:50

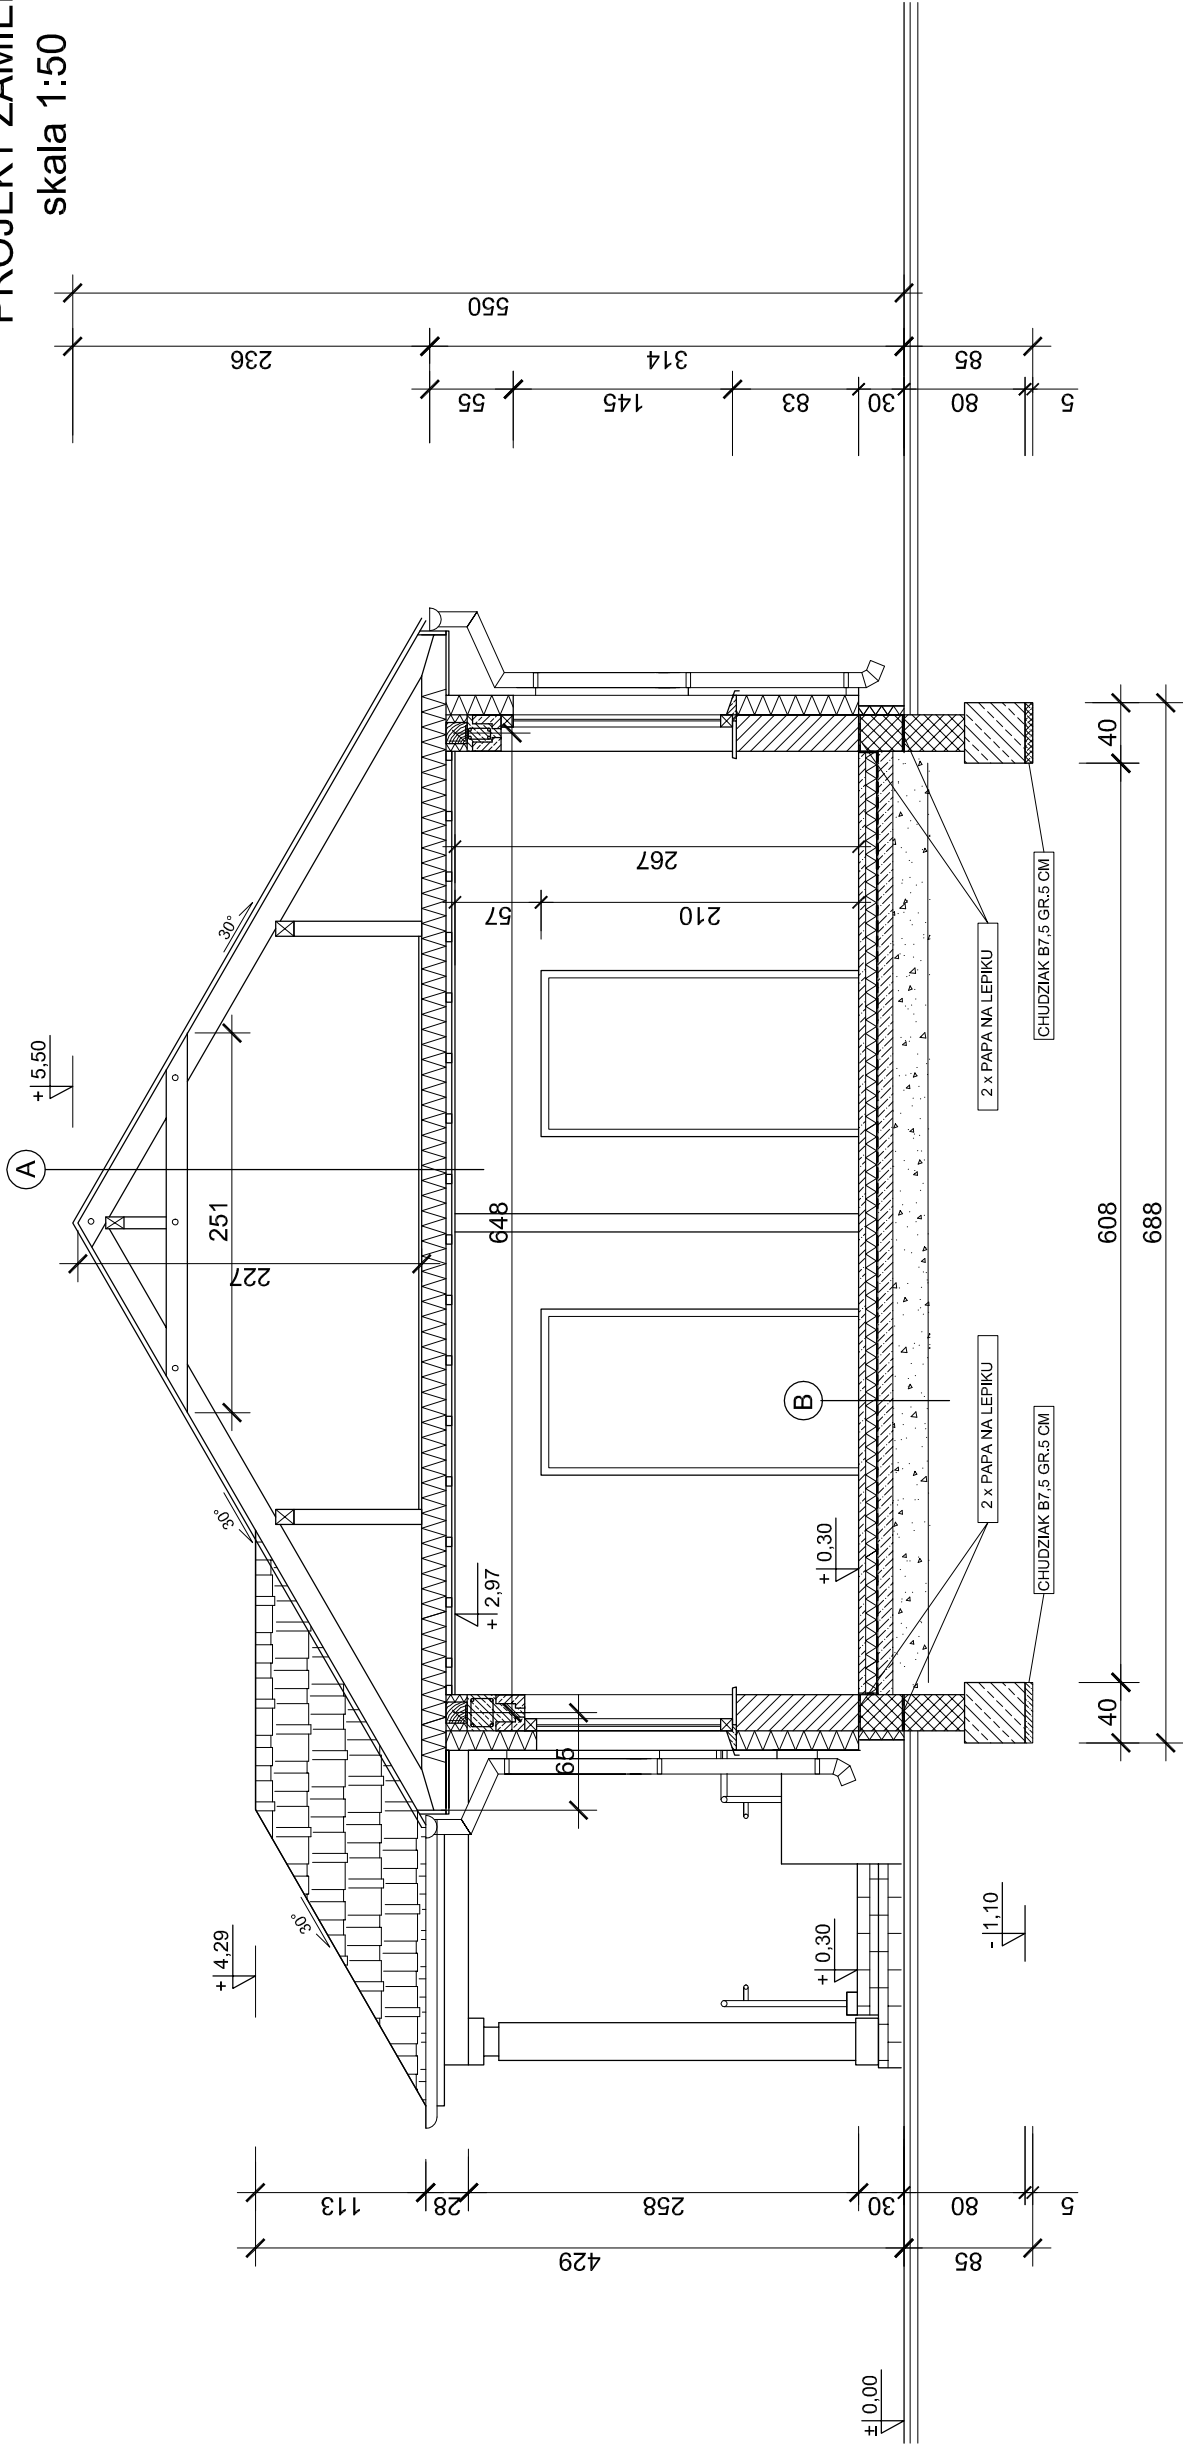

A	
BLACHA DACHÓWKOWA POWLEKANA CZERWONA	
ŁATY DREWNIANE IMPREGNOWANE PREPARATEM FOBOS M-2	
PAROIZOLACJA Z FOLII ZBROJONEJ "DRAGFOL"	
KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU IMPREGNOWANA PREPARATEM FOBOS M-2	
PŁYTA OSB-3 GR. 22 MM	
WEŁNA MINERALNA GR. 160 MM	
KONSTRUKCJA STROPU DREWNIANA IMPREGNOWANA PREPARATEM FOBOS M-2	
FOLIA PE O GRUBOŚCI 0,2 MM	
RUSZT STALOWY POD PŁYTY GKB	
PŁYTA GKB GR. 18 MM WODOODPORNE	

B	
POSADZKA TYPU "GRANITOGRES" ANTYPOŚLIZG. V KLASY ŚCIERALNOŚCI O WYM. 30x30 CM FUGA WYPEŁNIAJĄCA PŁASTYCZNA	
POSADZKA BETONOWA Z BETONU B15GR. 8 CM ZBROJONA MATAMI STALOWYMI	
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - FOLIA PE	
STYROPIAN FS20 GR. 8 CM	
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - FOLIA PE	
PODKŁAD BETONOWY GR. 10 CM Z BETONU B12,5	
PODSYPKA ŻWIROWA ZAGĘSZCZONA	

<div>PROJEKT BUDOWLANY</div> <div></div>	INWESTYCJA		PROJEKTANT PROWADZĄCY:		
	BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM "ORLIK 2012"		Inż. Marek Łysiak		
	INWESTOR		PROJEKTANT :		
	MIASTO I GMINA JUTROSIN ul. Rynek 26 63-930 Jutrosin		t.b. M. Pachura		
	OBIEKT		WSPÓŁPRACA :		
<div>LOKALIZACJA JUTROSIN DZIAŁKI NR 245,246/1,246/2,248,249,250,251,254/2</div>	KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM "ORLIK 2012"		mgr inż. M. Korzeniewska		
			mgr inż. S. Smółkowski		
			BRANŻA ARCH. + KONSTR.		
		STADIUM		PROJEKT ZAMIENNY	
RYSunEK		DATA	SKALA	NR RYSUNKU	
PRZEKRÓJ A-A		11-2010	1 : 50	06	