


UWAGA:

- 1) Rynny mocować hakami do okapu, co 50 cm,
- 2) Rynny oraz rury spustowe stalowe ocynkowane,
- 3) Dach pokryty dachówką cementową,
- 4) W miejscach newralgicznych zastosować dodatkową warstwę foli.

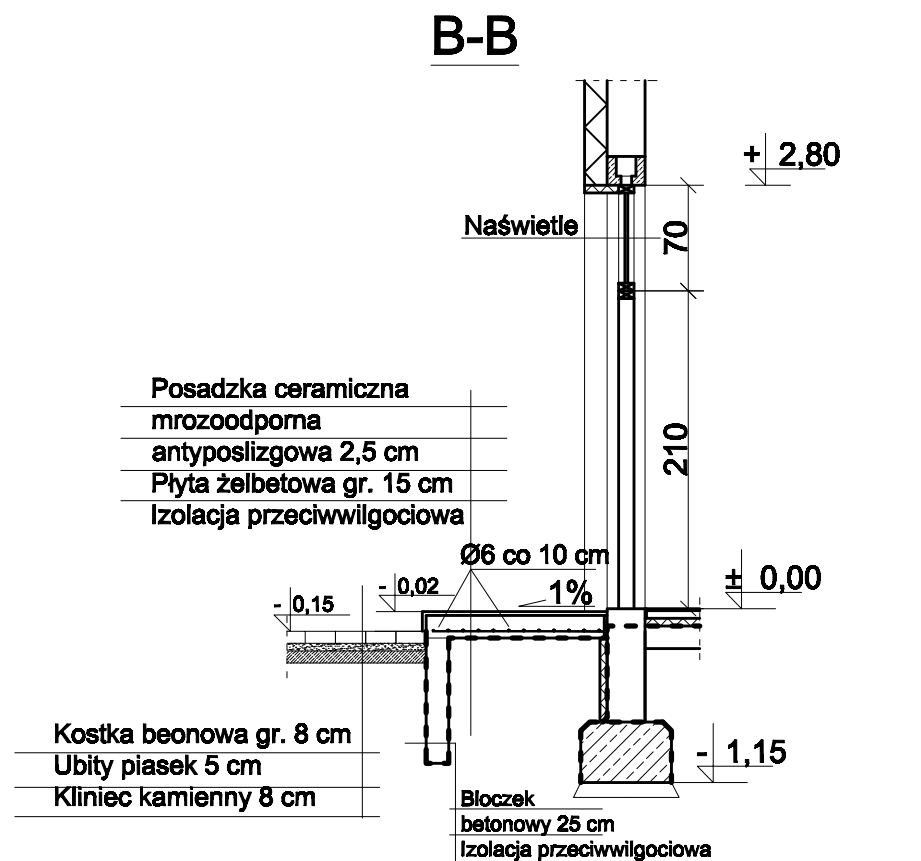

Kłoda 49 B, 64-130 Rydzyna		TERNA Sp. z o.o.			
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Marek Hołoga	Konstrukcja	16/91/ZG		
Asystent	mgr inż. Tomasz Knop	Konstrukcja			
Obiekt	Stacja uzdatniania wody w Jutrosinie			Nr rys.	
Adres obiektu	Szymonki, 63-930 Jutrosin dz. nr ewid. 28, ark. map. 1			K-7	
Tytuł rys.	PRZEKROJ A-A			Skala 1:50/A3	