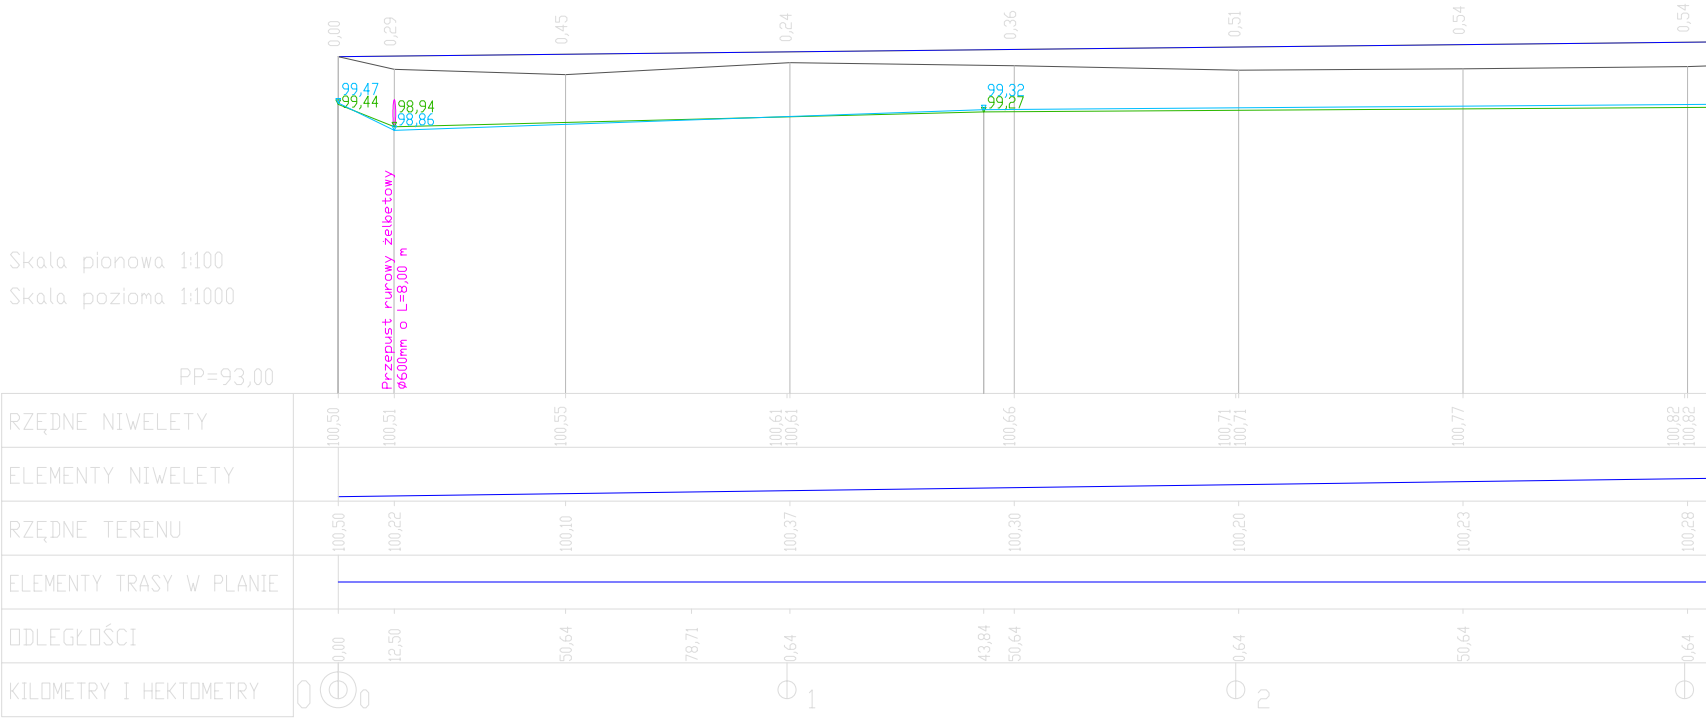
0,00
0,29
0,45
0,24
0,36
0,51
0,54
0,54
99,47
99,44
98,94
98,86
99,32
99,27
Przepust rurowy żelbetowy
ø600mm o L=8,00 m
Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:1000
PP=93,00
RZĘDNE NIWELETY
100,50
100,51
100,55
100,61
100,61
100,66
100,71
100,71
100,77
100,82
100,82
ELEMENTY NIWELETY
RZĘDNE TERENU
100,50
100,22
100,10
100,37
100,30
100,20
100,23
100,28
ELEMENTY TRASY W PLANIE
ODLEGŁOŚCI
0,00
12,50
50,64
78,71
0,64
43,84
50,64
0,64
50,64
0,64
KILOMETRY I HEKTOMETRY
0
0
1
2

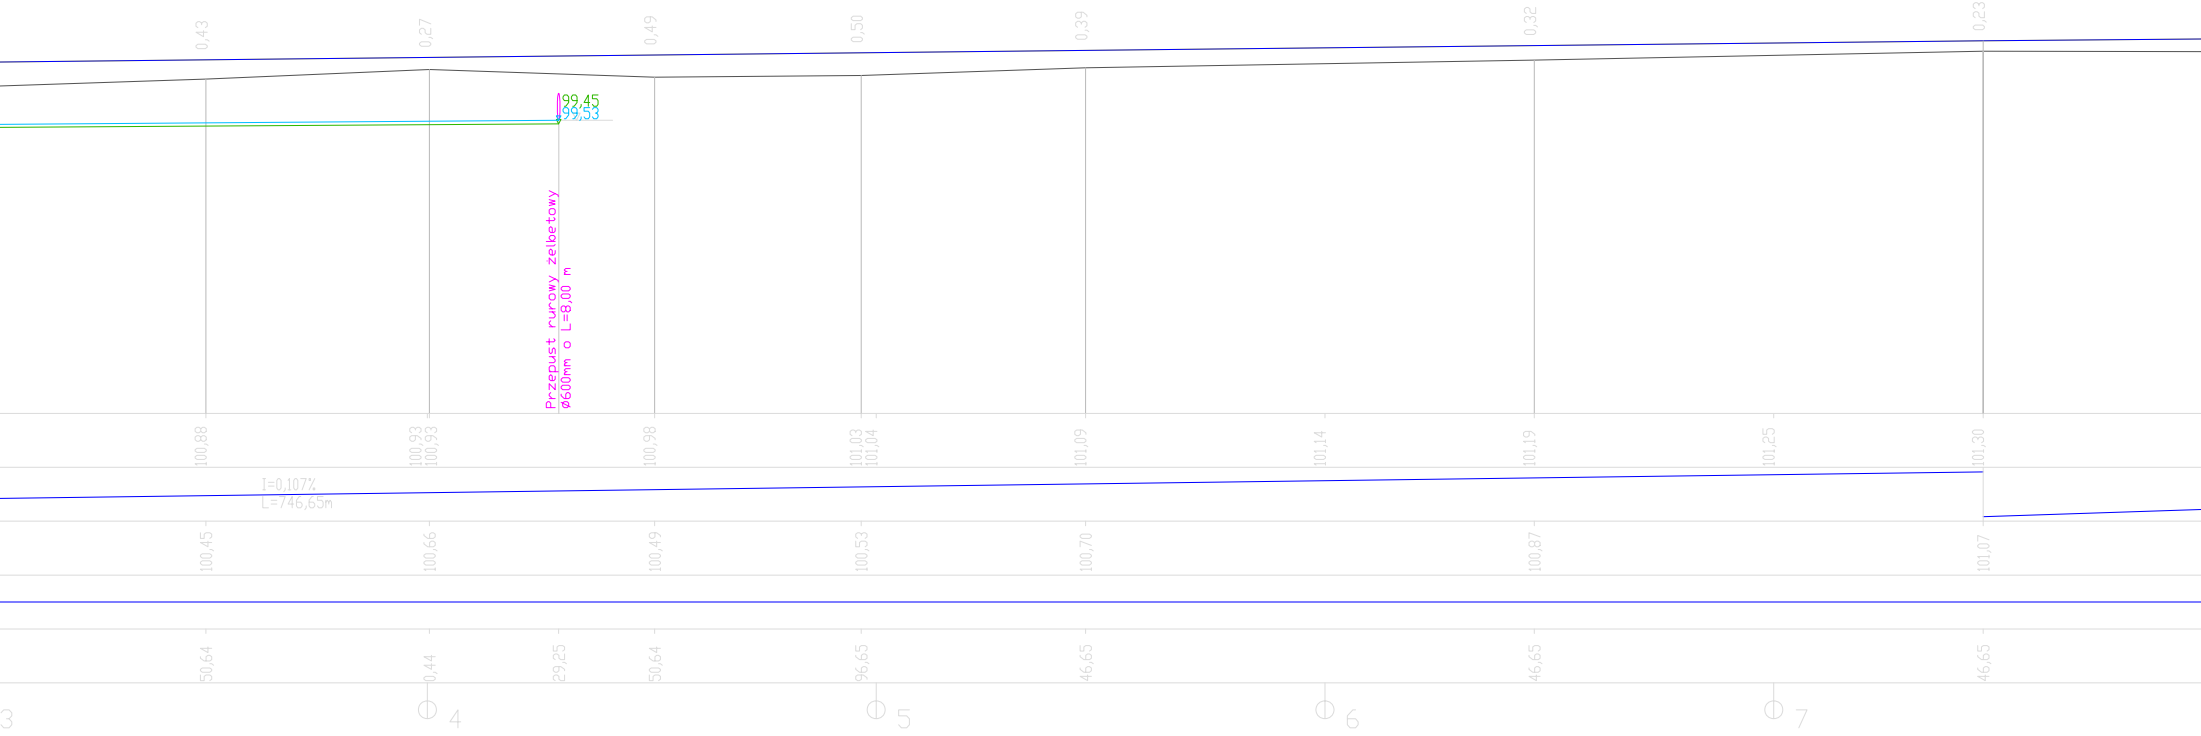

0,43
0,27
0,49
0,50
0,39
0,32
0,23
99,45
99,53
Przepust rurowy żelbetowy
ø600mm o L=8,00 m
100,88
100,93
100,93
100,98
101,03
101,04
101,09
101,14
101,19
101,25
101,30
I=0,107%
L=746,65m
100,45
100,66
100,49
100,53
100,70
100,87
101,07
50,64
0,44
29,25
50,64
96,65
46,65
46,65
46,65
3
4
5
6
7

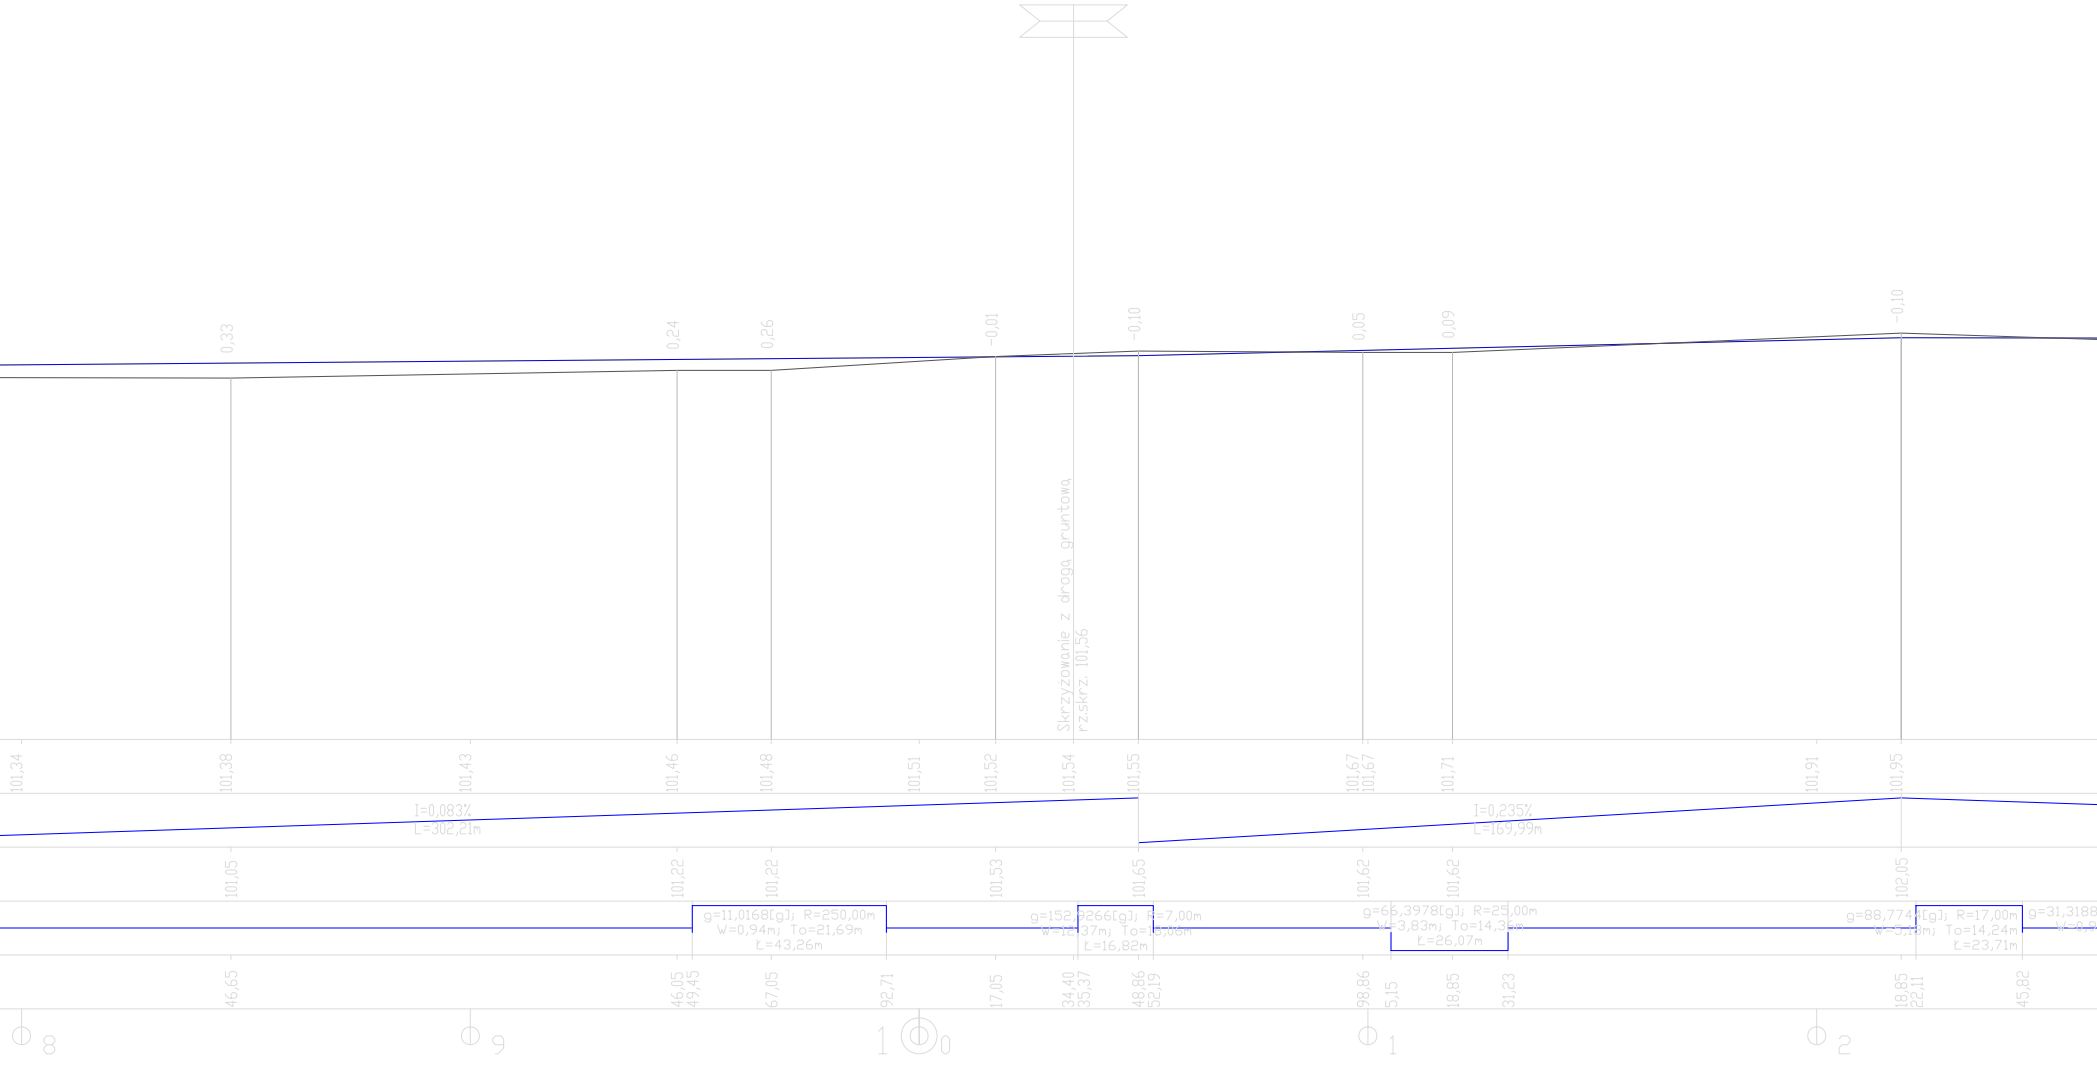
0,33
0,24
0,26
-0,01
-0,10
0,05
0,09
-0,10
Skrzyżowanie z drogą gruntową
rz.skrz. 101,56
101,34
101,38
101,43
101,46
101,48
101,51
101,52
101,54
101,55
101,67
101,67
101,71
101,91
101,95
I=0,083%
L=302,21m
I=0,235%
L=169,99m
101,05
101,22
101,22
101,53
101,65
101,62
101,62
102,05
g=11,0168[g]; R=250,00m
W=0,94m; To=21,69m
Ł=43,26m
g=152,9266[g]; R=7,00m
W=12,37m; To=16,06m
Ł=16,82m
g=66,3978[g]; R=25,00m
W=3,83m; To=14,36m
Ł=26,07m
g=88,7744[g]; R=17,00m
W=5,18m; To=14,24m
Ł=23,71m
g=31,3188
46,65
46,05
49,45
67,05
92,71
17,05
34,40
35,37
48,86
52,19
98,86
5,15
18,85
31,23
18,85
22,11
45,82
8
9
10
1
2

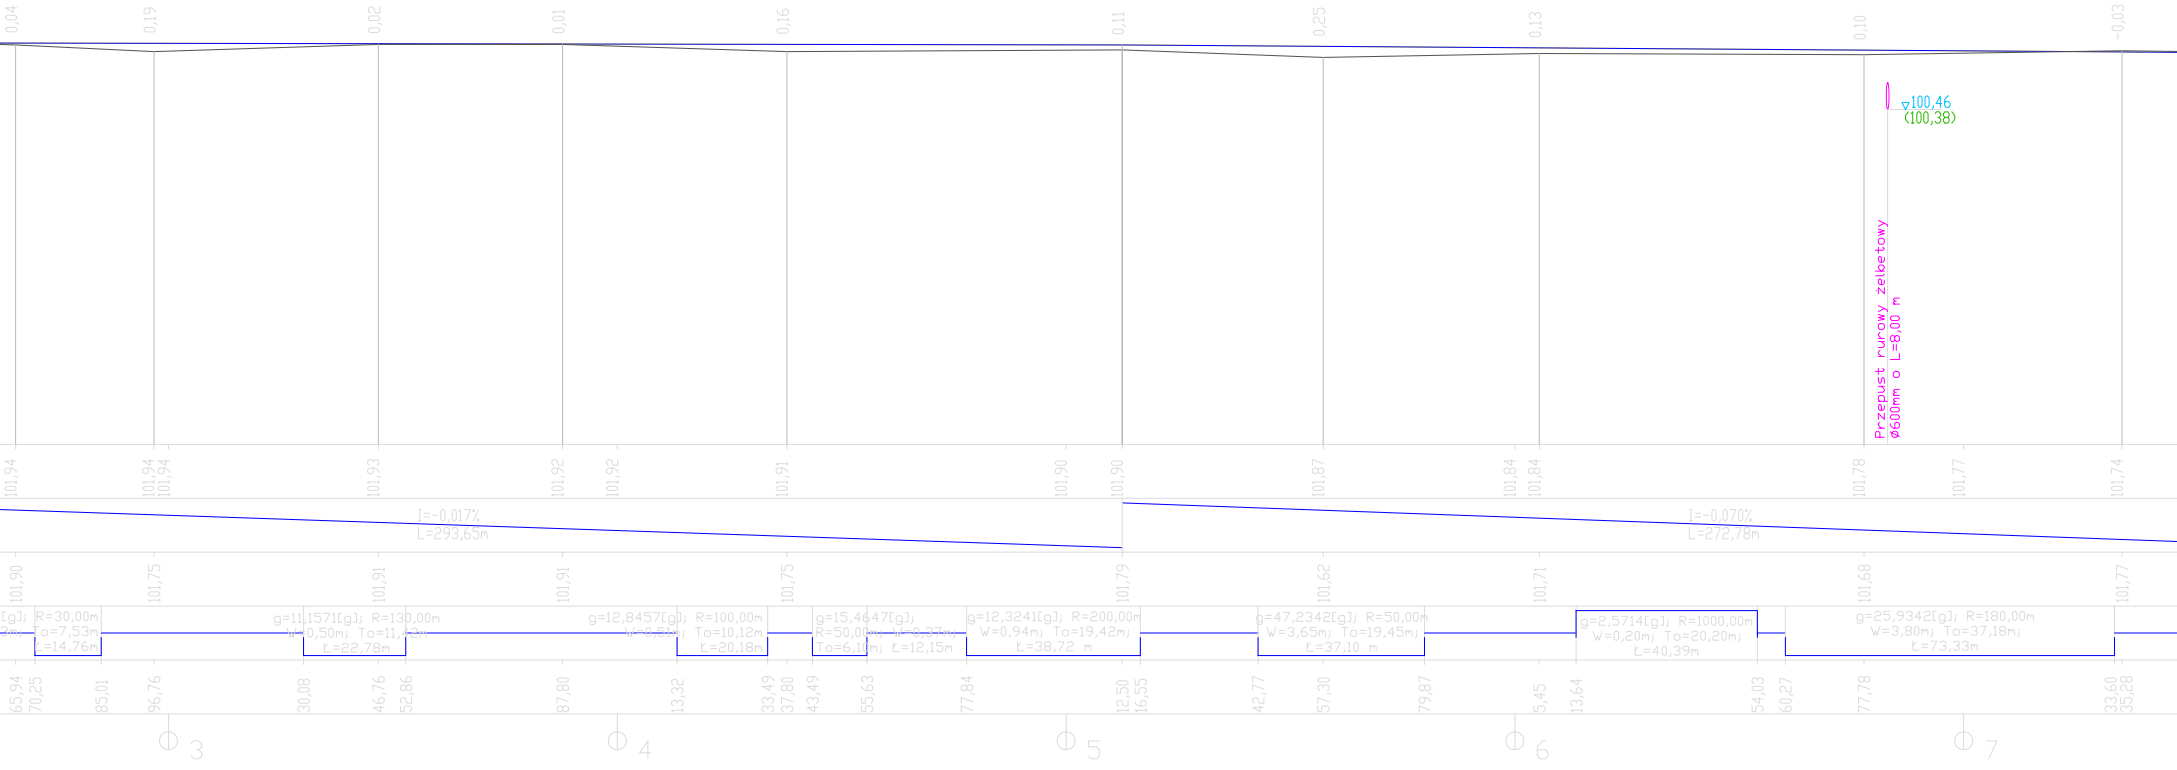
0,04
0,19
0,02
0,01
0,16
0,11
0,25
0,13
0,10
-0,03
▽100,46
(100,38)
Przepust rurowy żelbetowy
ø600mm o L=8,00 m
101,94
101,94
101,94
101,93
101,92
101,92
101,91
101,90
101,90
101,87
101,84
101,84
101,78
101,77
101,74
I=-0,017%
L=293,65m
I=-0,070%
L=272,78m
101,90
101,75
101,91
101,91
101,75
101,79
101,62
101,71
101,68
101,77
R=30,00m
To=7,53m
Ł=14,76m
g=11,1571[g]; R=130,00m
W=0,50m; To=11,42m
Ł=22,78m
g=12,8457[g]; R=100,00m
W=0,51m; To=10,12m
Ł=20,18m
g=15,4647[g];
R=50,00m; W=0,37m;
To=6,10m; Ł=12,15m
g=12,3241[g]; R=200,00m
W=0,94m; To=19,42m;
Ł=38,72 m
g=47,2342[g]; R=50,00m
W=3,65m; To=19,45m;
Ł=37,10 m
g=2,5714[g]; R=1000,00m
W=0,20m; To=20,20m;
Ł=40,39m
g=25,9342[g]; R=180,00m
W=3,80m; To=37,18m;
Ł=73,33m
65,94
70,25
85,01
96,76
30,08
46,76
52,86
87,80
13,32
33,49
37,80
43,49
55,63
77,84
12,50
16,55
42,77
57,30
79,87
5,45
13,64
54,03
60,27
77,78
33,60
35,28
3
4
5
6
7

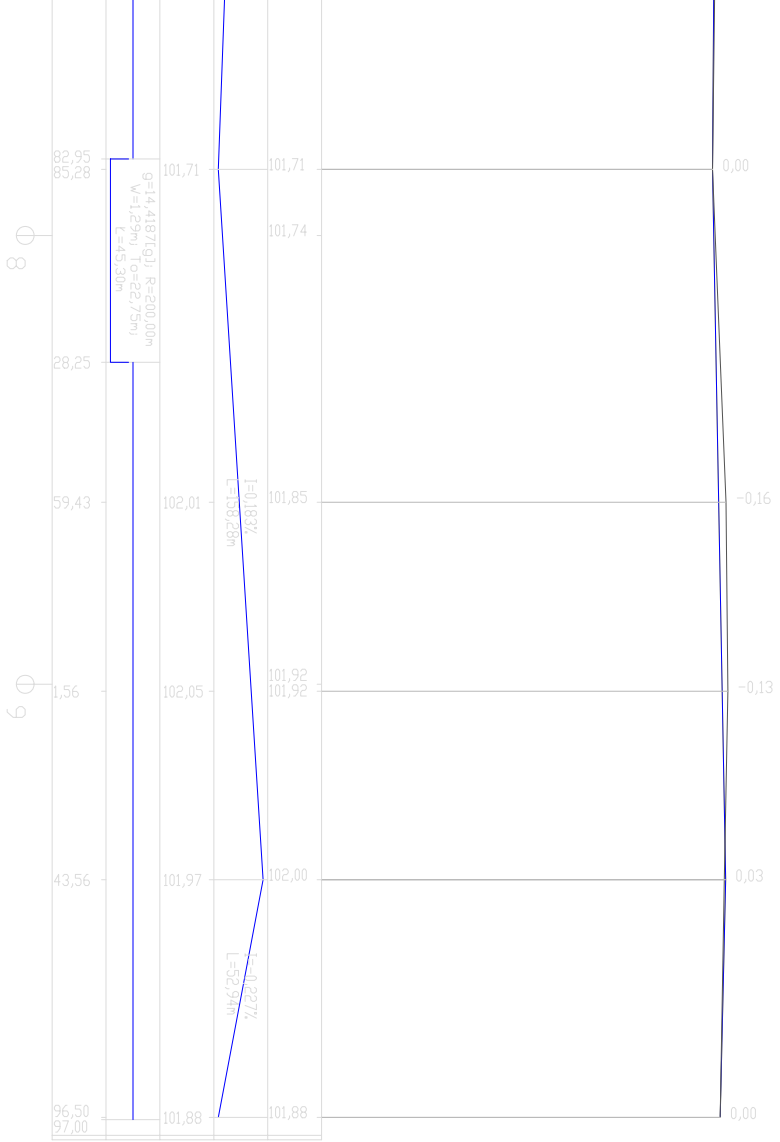
82,95
85,28
28,25
59,43
1,56
43,56
96,50
97,00
8
9
g=14,4187[g]; R=200,00m
W=1,29m; To=22,75m;
Ł=45,30m
101,71
102,01
102,05
101,97
101,88
I=0,183%
L=158,28m
I=-0,227%
L=52,94m
101,71
101,74
101,85
101,92
101,92
102,00
101,88
0,00
-0,16
-0,13
0,03
0,00

Adres obiektu	Droga gminna Nadstawem - Bielawy				
Nr ew. działek	Obręb Nadstawem, dz. nr: 81, 162, obręb Bielawy, dz. nr 40, 44, 46			Stadium	PB - PW
Nazwa zadania	Budowa drogi gminnej Nadstawem - Bielawy dł. 1,9965 km			Skala	1 : 100/1000
Rysunek	**PROFIL PODŁUŻNY**			Rysunek nr	
				Data oprac.	03.2006
Funkcja	Tytuł, Imię i nazwisko	Specjalność	Zakres	Nr upr. bud.	Podpis
Projektant	Inż. Zdzisław Olejnik	Konstr. - Inż.	Drogi i ulice	863/86/Lo	
Asystent	Tech. Andrzej Łaszewski	-	-	-	